

ARES BT A



Sortiment pohonů na 24V pro posuvná vrata pro intenzivní provoz do hmotnosti 1500 kg. Maximální rychlost brány 12 m/min



AUTOMATIZACE PRO POSUVNÉ BRÁNY



24 V



ee link




er ready



d-track



DIMENSION (MM)

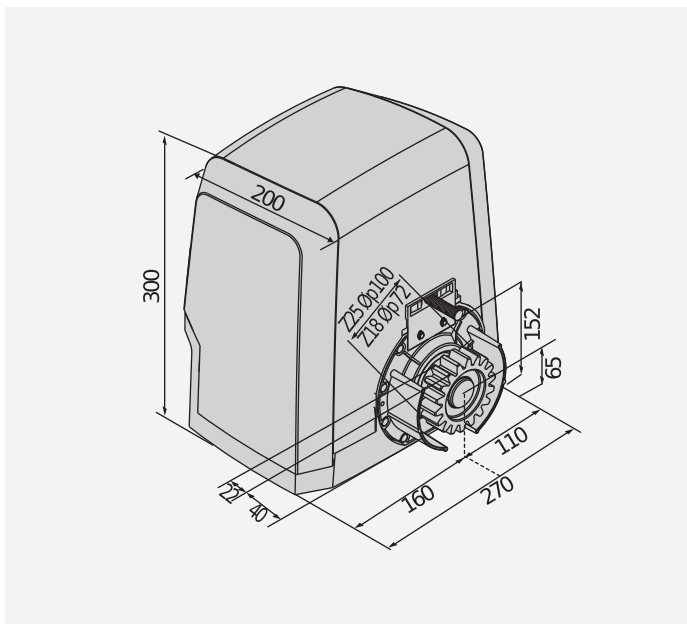

TECHNICAL FEATURES

	Popis
HAMAL: Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon.	
C-U-HAMAL - HAMAL - Zabudovaný	
	<ul style="list-style-type: none"> • Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon • Application: built-in control unit for one 24V operator for sliding gates • Board power supply: 230V single-phase • Operator power supply: 24V 80W • Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, dip-switch programming and potentiometers, incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing • Main functions: automatic re-closing, pedestrian opening, input for 8k2 edge, fast closing

	N999320 - CVZ-S steel hřeben, modul 4, prurez 30 x 8 mm, délka 1 m, pripevnení šroubem na podložky. Max. load capacity 800 kg.		D571053 - CVZ steel hřeben, modul 4, prurez 30 x 12 mm, délka 1 m, pripevnení šroubem na podložky. Max. load capacity 1000 kg.
--	--	--	--

